


★ AD 系列 網路型交換機 ★

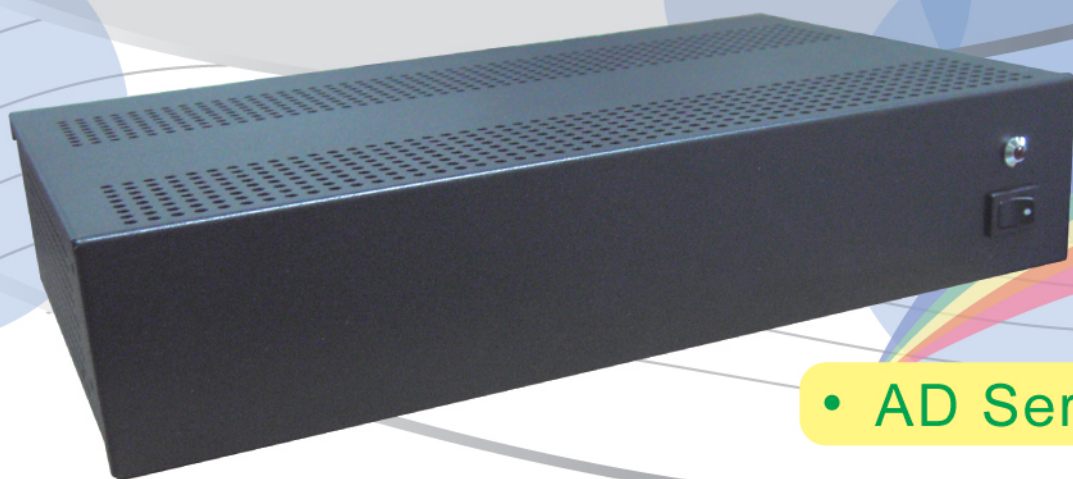

• AD Series IP-PBX •

硬體規格

- 【尺寸】 長29.5公分 x 寬27.2公分 x 高6.35公分
- 【硬體】 處理速度CPU：VIA 1GHz
動態存取記憶體RAM：512MB
儲存容量HD：1GB DOM or 80GB HD
- 【軟體】 Linux作業系統
專業客製化開發
大型資料庫架構 (MySQL)
- 【操作溫度】 攝氏5~40度，濕度20~80%
- 【電器特性】 電力供應 AC 100~240V 50/60Hz 1.5A

產品說明

IP-PBX 為新一代 VoIP 語音整合中心，除了可解決 VoIP 上的各種不同協定及設備上的搭配相容性之外，亦解決傳統式交換總機的空間限制，將不同地點整合為一，且在佈線及管理、維護上也更加容易更加彈性，除此之外更可透過二類電信，使電話可直撥市話、行動電話或國際電話達到節費功能。

IP-PBX 主要為橋接 VoIP Client 端設備，提供 Client 端之間的通訊，以及下車二類 電信(網路轉市話)，並附帶有自動總機功能。搭配 FXO 閘道器，可實現市話撥入，透過語音系統轉接網路電話的功能。

系統功能

- | | |
|--------------------|-------------------|
| 1. 撥打電話/來電應答 | 22. 語音鬧鈴 |
| 2. 通話保留與取回 | 23. 分機密碼保護 |
| 3. 無回應轉接 | 24. 分機顯示號碼變更 |
| 4. 電話轉接 | 25. 分機對應傳統交換機功能 |
| 5. 總機代轉 | 26. 分機群組響鈴(同時/循序) |
| 6. 電話代接 | 27. 簡碼撥號(系統/分機) |
| 7. 語音留言 | 28. 總機指定轉接 |
| 8. 語音通知 | 29. 分機錄音 |
| 9. 多方會議 | 30. 分機線上監聽 |
| 10. 多方通話 | 31. 多重路由支援(備援路由) |
| 11. 等待鈴聲/訊息 | 32. 通話紀錄 |
| 12. 系統監控 | 33. 分機費用統計與列印 |
| 13. 限制撥號(分機/群組) | 34. 網頁080 |
| 14. 工作/午休/假日語音導引 | 35. 網頁電話 |
| 15. 語音導引語音錄製 | 36. 網頁通訊錄 |
| 16. 行動分機 | 37. 系統監控總機盤 |
| 17. 上下班時間設定(特定/臨時) | 38. ENUM支援 |
| 18. E164支援 | 39. 廣播支援(32回路) |
| 19. 總機轉接(上下班) | 40. 下班後來電過濾 |
| 20. 自動總機(32回路語音) | 41. 勿干擾 |
| 21. 分機密碼身份切換 | 42. 分機指定路由 |
| 22. 語音鬧鈴 | 43. 分機撥出限時 |
| 23. 分機密碼保護 | 44. 分機日/夜間限撥 |

交換機功能

- 外線 (PSTN)* 960 線 (Fxo)
- 內線分機 *1000 線 (Fxs)
- 同時通話線數 *30 路 (Concurrent Calls)
- SIP 註冊路由 *8 帳戶

支援協定

- 通訊協定：符合RFC 3261 SIPv2通訊協定
- 語音格式：G.729 (選項 G.711、G.723.1、G.726、GSM)
- 視訊格式：可支援 H.263、H.263+

• 設備接線圖 •



經銷商